

TEHNIČNI PODATKI

VAŠ KONTAKT

Visoko elastična, UV obstojna hidroizolacija KÖSTER MS Flex folija



Tehnični podatki	KÖSTER MS Flex folija
Paroprepustnost	Razred 1
Kapilarna absorpcija	W 0.5
Moč oprijema	Sistemi, ki premoščajo razpoke ali elastični sistemi brez prometne obremenitve $\geq 0.8 \text{ N/mm}^2$
Odziv na ogenj	D-s 1.d0
Nevarne snovi	Materiali 5.3 ustrezajo
Temperatura pri vgradnji	+ 5 °C - + 35 °C
Natezna trdnost (+ 23 °C)	1.3 N / mm ²
Elastičnost	500%
Temperaturna obstojnost	- 25 °C - + 80 °C
Debelina nanosa	1.5 - 2.5 mm
Naslednji nanos po največ	12 h
Končno zorenje (+ 23 °C)	24 - 48 h
Gostota	1.5 g / cm ³
Pospeden test odpornosti na vremenske vplive ASTM G154	Brez sprememb po 5000 h



KÖSTER BAUCHEMIE AG
Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo
HAVE d.o.o.

tel.: +386 51 454 386
info@have.si; www.koster.si



**Fleksibilen hidroizolacijski material,
ki premošča razpoke. Na osnovi
MS Polimerne tehnologije**



LASTNOSTI IZDELKA


VGRADNJA

KÖSTER MS Flex folija

KÖSTER MS Flex folija, je plod lastnega razvoja in temelji na najsodobnejši MS polimerni tehnologiji. Združuje edinstvene značilnosti, katerih rezultat je vsestransko uporaben izdelek, namenjen hidroizolaciji in raznim popravilom z možnostjo aplikacije na različnih področjih.

Zaradi svojega odličnega oprijema na najrazličnejše podlage kot so beton, estrih, bitumen, kovina, les, PVC in Polikarbonati, je Köster MS Flex folija odličen izdelek za hidroizolacijo in popravila. Poleg tega je KÖSTER MS Flex folija, zaradi svoje UV stabilnosti, primerna za zunanjo in notranjo uporabo.

Izdelek je enokomponenten in pripravljen za takojšnjo uporabo. Ko je nanešen, je zračno sušič material suh že v 30 minutah. Za razliko od drugih, standardnih tesnilnih sistemov, KÖSTER MS Flex folija ne zahteva dolgega čakanja pred nadaljnjim

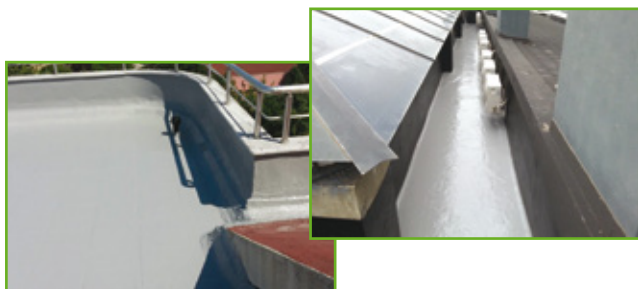

Minimalne varnostne zahteve



Možnost vgradnje na najrazličnejše podlage



Priprava podlage



Brez elementov, ki negativno vplivajo na oprijem



Nanaša se s preprostimi orodji



Nanaša se s preprostimi orodji



Nanešeno v dveh slojih



Zatesnjeno!

delom. Zaradi tekočega nanosa je zelo enostavna za uporabo, tudi na zelo kompleksnih arhitekturnih detajlih.

KÖSTER MS Flex folija premošča razpoke in ima več kot 500% raztezek. Hitrosušič premaz ne vsebuje topil, nanašamo pa ga lahko na suhe ali površinsko vlažne podlage. Na dež je odporen po ca. 30 min. Izdelek je prav tako odporen na staranje, hidrolizo, UV žarke, soli, zmrzal in je občasno pohoden. KÖSTER MS Flex folija je v skladu z EN 1504-2 po vsej Evropi CE certificirana kot izdelek za zaščito površin.

Ključne lastnosti KÖSTER MS Flex folije:

Prednosti KÖSTER MS Flex folije:

- Nanos na suho ali površinsko vlažno podlago
- Brezšivna aplikacija na zapletenih arhitekturnih detajlih
- UV odporna
- Ne vsebuje topil in izocianatov
- Visoko elastična
- Odporna na hidrolizo in zmrzal