



TEHNIČNI PODATKI

VAŠ KONTAKT

KÖSTER
Izolacijski Sistemi

SAMOLEPILNE KÖSTER TPO STREŠNE MEMBRANE

KÖSTER
Izolacijski Sistemi

KÖSTER BAUCHEMIE AG
Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo
HAVE d.o.o.
Tel.: +386 51 454 386
info@have.si; www.koster.si



Možna vgradnja na EPS toplotno izolacijo!

KÖSTER
Izolacijski Sistemi

Tehnični podatki	KÖSTER TPO SK (FR)
Številka izdelka	RT 815 SK (FR)
Opis	S flisom podložena samolepilna TPO Strešna membrana
Nanos	Samolepilna enoplastna strešna hidroizolacija za različne vrste podlag
Vgradnja	V skladu s KÖSTER TPO Navodili za vgradnjo
Zgornja stran	KÖSTER TPO
Spodnja stran	S flisom podložena samolepilna plast
Ojačitev	Steklena mrežica
Dolžina	20 m / rola
Širina	1.05 m
Skupna debelina	1.9 mm
Učinkovita debelina:	1.5 mm
CE Certifikat	

Register of Companies, No. 151819027 - Chamber of the Economy, Republic of Slovenia
 Register of Companies, No. 151819027 - Chamber of the Economy, Republic of Slovenia
 Phone: +386 51 454 386 - Fax: +386 51 454 387 - E-Mail: info@have.si - www.koster.si

SAMOLEPILNE KÖSTER TPO STREŠNE MEMBRANE

Hitro. Varno. Enostavno.

Te tri besede opisujejo lastnosti, ki odlikujejo KÖSTER TPO SK (FR) Strešne membrane. Z združitvijo TPO Strešnih membran, posebnega poliestrskega flisa in samolepilne tehnologije je zagotovljena hitra in varna vgradnja, ki vam prihrani čas in denar.

KÖSTER TPO SK (FR) je sistem enoslojne strešne kritine. Samolepilni sloj zagotavlja takojšen in dolgotrajen oprijem, hkrati pa zagotavlja optimalno zaščito pred vetrom (sunki vetra). Preklopi so varjeni z vročim zrakom, kar zagotavlja enostavno in varno vgradnjo. Težko bomo našli material, ki je bolj primeren za hidroizolacijo streh kot je to termoplastični poliolefin (TPO).

KÖSTER TPO SK (FR) Strešne membrane so odporne na točo, UV stabilne in ohranjajo visoko fleksibilnost tudi pri zelo nizkih temperaturah – vse do - 50 °C. Sredinsko vgrajena mrežica iz steklenih vlaken membrani zagotavlja visoko dimenzijsko stabilnost. Strešne membrane KÖSTER TPO SK (FR) ne vsebujejo mehčal in so kompatibilne z vsemi vrstami izolacij.

KÖSTER TPO SK (FR) Strešne membrane imajo klasifikacijo Broof (t1) in v skladu z DIN 4102-7 izpolnjujejo zahteve za »trde strehe«. Poleg tega so KÖSTER TPO SK (FR) Strešne membrane primerne za direktno vgradnjo na EPS toplotno izolacijo.


Možna vgradnja na EPS toplotno izolacijo!

KÖSTER TPO SK (FR)

Prilepite tu

Pomembne lastnosti na kratko:

- Hitra in enostavna vgradnja
- Odličen oprijem na različne podlage
- Donosnost: dolga življenjska doba (brez sprememb na staranje)
- Maksimalna zaščita pred sunki vetra
- Enoslojna hidroizolacija
- Kompatibilne z bitumnom
- Visoka mehanska in temperaturna obstojnost
- UV stabilne
- Odporne na korenine
- Brez mehčal
- Ne onesnažujejo podtalnice
- Ohranjajo fleksibilnost in elastičnost pri nizkih temperaturah

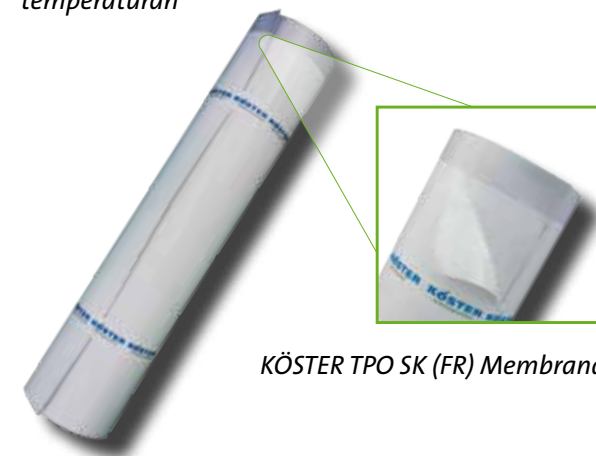

KÖSTER TPO SK (FR) Membrana